



Informazioni


Pellicola elettropilotata in grado di mutare il suo stato: da barriera visiva di colore bianco opalino ad una condizione di trasparenza mediante l'impulso elettrico trasmesso alla pellicola

Quando la pellicola non è alimentata si ha un effetto "Bianco Opalino".

Quando la pellicola viene alimentata si ottiene la "Trasparenza".

Il cambiamento di stato avviene nell'arco di pochi millisecondi. E' possibile regolare la maggiore o minore trasparenza dimmerando la tensione di alimentazione.

La pellicola Switch Glass può essere prodotta in dimensioni custom.

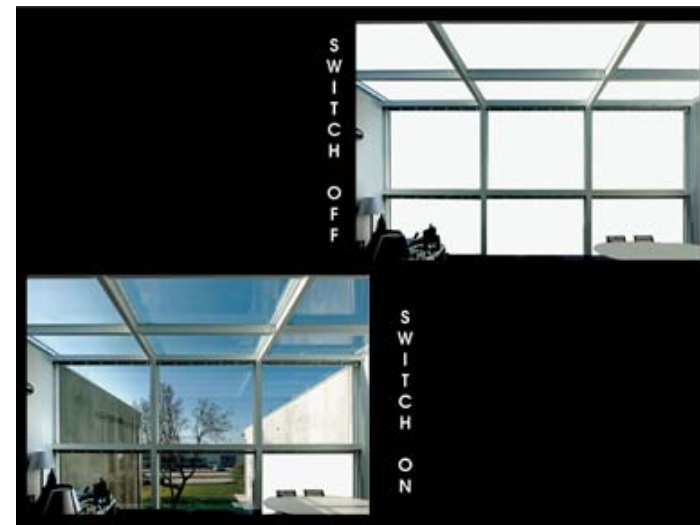

Dimensioni:

- 1,34 x 2,04 h m
- 0,60 x 2,04 h m

4PZ
3PZ

Dati tecnici:

- 65 V / 50 Hz
- 125 W



3. Switch Glass pellicola

La pellicola Switch Glass è composta da due strati esterni di poliestere rivestite da uno strato conduttivo trasparente sulla superficie interna.

Applicazioni:

- divisione di ambienti (pannelli divisori, facciate, finestre)
- utilizzo come schermo sul quale retroproiettare immagini

Pellicola Switch Glass	Dimensioni massime a modulo* Larghezza x Lunghezza	Colore OFF	Colore ON
	140 cm x 300 cm DISPONIBILI, SU RICHIESTA, LUNGHEZZE MAGGIORI	Opaco	Trasparente
Voltaggio operativo			
65 V AC			
COSTI pellicola Switch Glass** (IVA non inclusa)	Alimentazione		
	FINO A 1MQ = 55€ FINO A 4MQ = 80€ FINO A 7MQ = 120€ FINO A 14MQ = 150€		
IL COSTO VIENE CALCOLATO IN BASE AL TAGLIO DELLA LARGHEZZA (LATO 140CM): <ul style="list-style-type: none"> • fino a 60 cm il costo viene calcolato in base all'ordine effettivo • da 60 cm a 90 cm il costo viene calcolato per 90cm • da 90 cm a 120 cm il costo viene calcolato per 120cm • da 120 cm a 140 cm il costo viene calcolato per 140cm 			

* E' possibile realizzare delle dimensioni custom secondo le esigenze del cliente.

** In base ai progetti presentati, sarà specificata la fattibilità e saranno formulati i relativi preventivi, secondo i formati e le quantità richieste. L'elettronica dovrà essere quantificata in base alla superficie da alimentare.

3a. Marketing Kit Switch Glass PELLICOLA

- n°1 pellicola Switch Glass 50 x 50cm
- alimentatore

€ 200,00



3b. Marketing Kit Switch Glass STRATIFICATO in VETRO

- n°1 pellicola Switch Glass stratificata 30 x 30cm
- alimentatore

€ 230,00



Per le campature Marketing Kit i tempi di consegna sono 7gg dalla conferma d'ordine timbrata, firmata ed inoltrata via fax al n° 06 30944030



DIMMER 1K



Unità Dimmer singola, con dialogo DMX e da 1500W di carico.

Unità Dimmer singola, con dialogo DMX e da 1500W di carico. Conforme alle normative CE.

Codice Proel: PLDM1K

SPECIFICHE TECNICHE

Campi di applicazione: teatri, sale polifunzionali; discoteche, disco-pubs, locali d'intrattenimento; all'interno di aree espositive, stands, show-rooms; all'interno o all'esterno di vetrine, negozi e megastore

Alimentazione: 230V - 50Hz

Uscite: 1 presa schuko

Ingressi: 1 spina schuko

Portata totale: 6 W

Controlli: DMX 512

Canali DMX: 1

Grado di protezione: IP20

Fusibile: 5 A

Dimensioni (L x A x P): 92x65x182 mm

Peso: 1.1 kg (2.4255 lb)

Note: preriscaldamento generale, display led 4 caratteri